

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε
όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν
εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε
αυτό το προϊόν.

Krystal Clear™

Μοντελο 634T Αντλία Φιλτρου

220 - 240 V~, 50 Hz, 360 W

Hmax 1.5 μ, Hmin 0.19 μ, IPX4

Μεγ. Θερμοκρασία Νερού 35 °C



Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και τα ακολουθα εξαιρετικά
προιοντα της Intex: Πισινες, Εξαρτηματα Πισινας, Φουσκωτες
Πισινες και Παιχνιδια Σπιτιου, Στρωματα Αερα και Βαρκες, τα οποια
διατιθενται μεσω των εμπορικων αντιπροσωπων μας η του δικτυακου
τοπου μας.

 **INTEX®** ©2009 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen
Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O
Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European
Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union
durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands

Προσοχή.....	3
Κατάλογος Εξαρτημάτων & Αναφορά.....	4-6
Οδηγίες συναρμολόγησης.....	7-10
Οδηγίες εγκατάστασης.....	11
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας.....	12
Συντήρηση.....	13-14
Φροντίδα Πισίνας και Χημικά Προϊόντα.....	13
Αποθήκευση μεγάλης διάρκειας.....	14
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων.....	15
Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Προβλημάτων.....	16
Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	17
Περιορισμένη Εγγύηση.....	18
Περιοχές Κέντρων Υπηρεσιών Intex.....	19

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.








ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπετε τη χρήση αυτού του προϊόντος από παιδιά. Επιτηρείτε πάντα τα παιδιά και ειδικότερα όσα έχουν κινητικές δυσκολίες.
- Τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους παρέχεται η επίβλεψη ή οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
- Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε υποδοχή γείωσης μέσω διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD). Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή διαθέτει προστασία GFCI/RCD. Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το GFCI/RCD, ο οποίος έχει μέγιστη διαβάθμιση 30mA. Μην χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (PRCD).
- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από το ρεύμα προτού το αφαιρέσετε, καθαρίσετε, επισκευάσετε ή προβείτε σε τυχόν προσαρμογές στο προϊόν.
- Το βύσμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- ΜΗΝ θάβετε το καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο σε σημείο στο οποίο δεν πρόκειται να καταστραφεί από μηχανές κουρέματος, κλαδευτήρια και άλλο εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τεχνικό τμήμα του ή παρόμοιο καταρτισμένο προσωπικό, προς αποφυγή κινδύνου.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, προσαρμογείς βυσμάτων οι μετασχηματιστές βυσμάτων για να συνδέσετε τη μονάδα στο ρεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη μια κατάλληλα τοποθετημένη έξοδος.
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε το προϊόν αυτό όταν βρίσκεστε μέσα στο νερό ή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2μ από την πισίνα.
- Το βύσμα αυτού του προϊόντος θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3,5μ από την πισίνα.
- Τοποθετήστε αυτό το προϊόν μακριά από την πισίνα, ώστε να μην σκαρφαλώνουν τα παιδιά στην αντλία για να έχουν πρόσβαση στην πισίνα.
- Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν όταν υπάρχει κόσμος στην πισίνα.
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για αποθηκεύσιμες πισίνες. Να μη χρησιμοποιείται με μόνιμες πισίνες. Οι αποθηκεύσιμες πισίνες έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν γρήγορα για αποθήκευση και να επανασυναρμολογούνται γρήγορα στην κανονική τους διάταξη.
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για χρήση μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΕΜΠΛΟΚΗ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.

Οι προειδοποιήσεις, οι οδηγίες και οι κανόνες ασφαλείας που συνοδεύουν το συγκεκριμένο προϊόν αναφέρουν μερικούς μόνο συνηθισμένους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν με συσκευές προϊόντων ψυχαγωγίας σε νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνων. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε κοινή λογική και κρίση όταν απολαμβάνετε δραστηριότητες σε νερό.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδεχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.

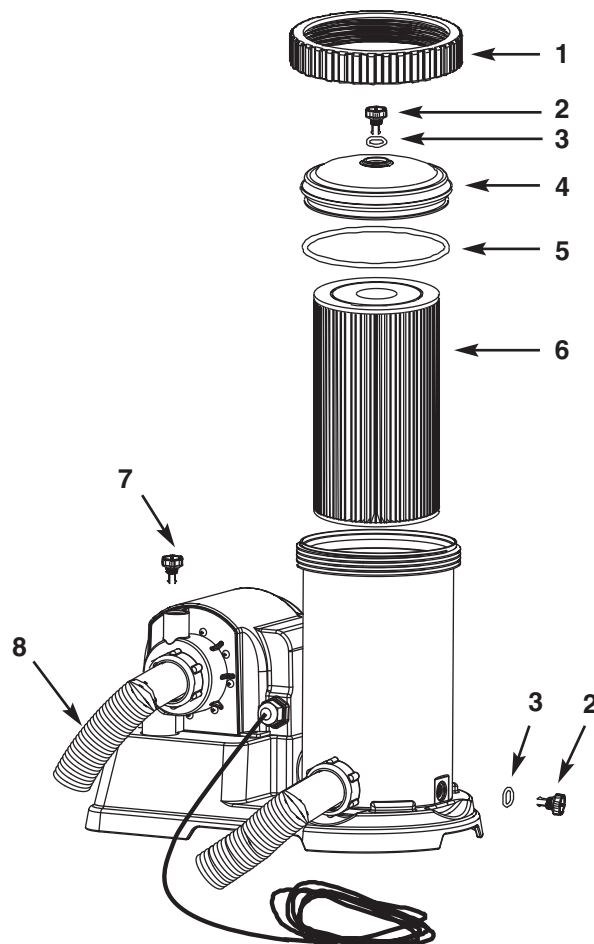



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1	ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΚΟΛΑΡΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	10491
2	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ/ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΖΗΜΑΤΩΝ	2	10460
3	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ	2	10264
4	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	10490
5	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	1	10492
6	ΚΕΦΑΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ (59905)	1	
7	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ Β (ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ)	1	10725
8	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ	2	10494

Όταν παραγγέλνετε εξαρτήματα, μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον αριθμό του εξαρτήματος.

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Συνεχεια)

Πριν τη συναρμολόγηση του προϊόντος σας, παρακαλούμε διαθέστε μερικά λεπτά για να ελέγξετε τα περιεχόμενα και να εξοικιωθείτε με όλα τα μέρη.

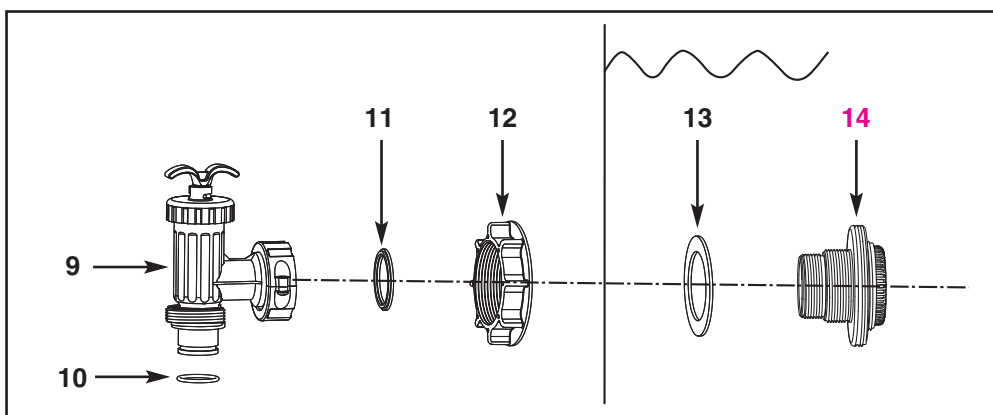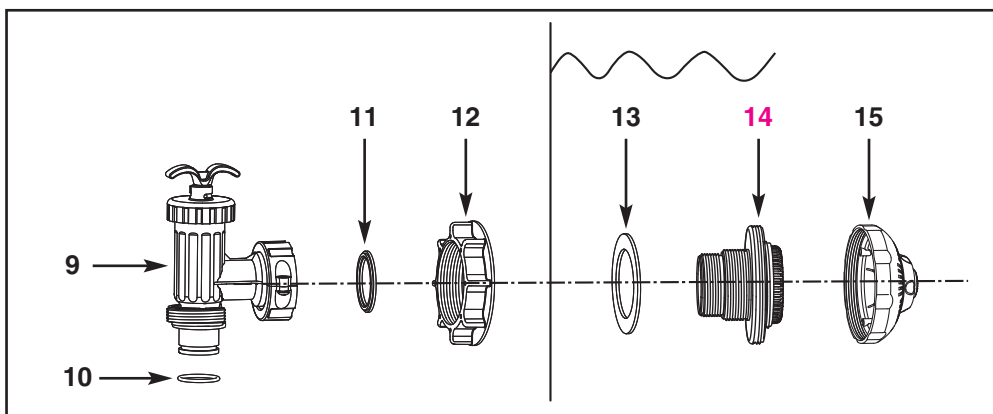

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδέχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.






ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
9	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΜΒΟΛΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ & ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ)	2	10747
10	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ		10262
11	ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΒΗΜΑ		10745
12	ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ	2	10256
13	ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	2	10255
14	ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΗΘΗΤΗΡΑ	2	11235
15	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ	1	11074

Όταν παραγγέλνετε εξαρτήματα, μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον αριθμό του μοντέλου και τον αριθμό του εξαρτήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ







Το πλέγμα του διηθητήρα εμποδίζει τα μεγάλα αντικείμενα να προκαλέσουν εμπλοκή και/ή να καταστρέψουν την αντλία φίλτρου, ενώ η συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα αποτρέπει την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου κατά την τοποθέτηση ή το καθαρισμό της κεφαλής του φίλτρου. Εάν η πισίνα σας έχει φουσκωτό κορυφαίο δαχτυλίδι, εγκαταστήστε το φίλτρο, το ακροφύσιο και τη βαλβίδα εμβόλου πριν φουσκώσετε το κορυφαίο δαχτυλίδι του καλύμματος της πισίνας. **Οι αριθμοί των εξαρτημάτων αναφέρονται στο εξής στα εξαρτήματα που περιγράφονται στον Κατάλογο Εξαρτημάτων αυτού του εγχειρίδιου. Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες:**

1. Πιάστε το μηχανισμό της βαλβίδας διηθητήρα και εμβολέα.
2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσμο διηθητήρα (14) (βλέπε σχέδιο 1). Προσέξτε, δεν πρέπει να χάσετε τη ροδέλα με βήμα από καουτσούκ (11). Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σημείο.
3. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το περικόχλιο του διηθητήρα (12) από τον κοχλιωτό σύνδεσμο (14). Αφήστε την επίπεδη ροδέλα (13) στο σύνδεσμο (14).
4. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα φίλτρου και εμβολού στη χαμηλότερη θέση του σημείου εξαγωγής της πισίνας (σημαδεμένο ως «+»). Από το εσωτερικό της επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το σύνδεσμο (14) σε μια από τις υπάρχουσες οπές, και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραμένει στο σύνδεσμο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της επένδυσης.
5. **Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα κοχλιώματα με βαζελίνη.** Με την επίπεδη πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα (12) να κοιτά το εξωτερικό τοίχιο της επένδυσης και με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του αισθητήρα (12) πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 2).
6. **Με τα δάχτυλά σας σφίξτε τα παξιμάδια (12) στον ελικοειδή συνδετήρα (14).**
7. Πιάστε τη συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα με βήμα (11) βρίσκεται στη θέση της.
8. Με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 3).
9. Εξετάστε τη βαλβίδα εμβολέα για να δείτε εάν η λαβή έχει πατηθεί μέχρι τέρμα κάτω, στη θέση "0/1". Εάν όχι, τότε πιάστε τη λαβή στο πάνω μέρος και πιέστε προς τα κάτω γυρίζοντας τη λαβή δεξιόστροφα, μέχρι η πλαστική προεξέχουσα εντομή να αγκιστρώσει στη θέση "0/1". Με αυτό τον τρόπο θα εμποδιστεί η διαρροή νερού κατά την πλήρωση (βλέπε σχέδιο 4.1 & 4.2).

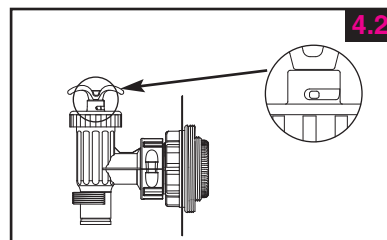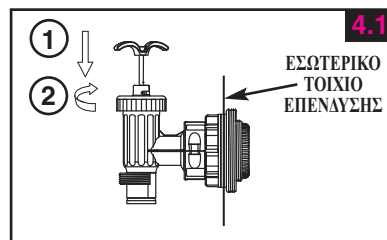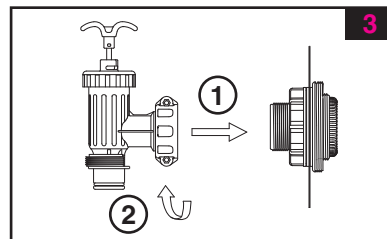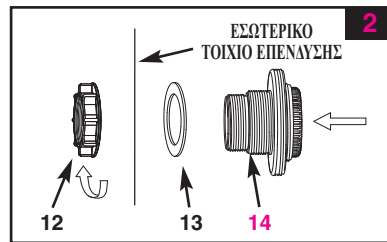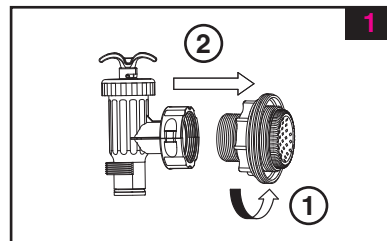

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ

1. Σφίξτε το ακροφυσίου και το μηχανισμό βαλβίδας Έμβολου.
2. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα από τον κοχλιωτό σύνδεσμο διηθητήρα (14) (βλέπε σχέδιο 5). Προσέξτε, δεν πρέπει να χάσετε τη ροδέλα με βήμα από καουτσούκ (11). Τοποθετήστε τη βαλβίδα εμβολέα στο έδαφος σε ασφαλές σημείο.
3. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε το περικόχλιο του διηθητήρα (12) από τον κοχλιωτό σύνδεσμο (14). Αφήστε την επίπεδη ροδέλα (13) στο σύνδεσμο (14).
4. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ακροφυσίου και εμβολου στην υψηλότερη θέση του σημείου εισαγωγής της πισίνας. Από το εσωτερικό της επένδυσης της πισίνας, εισάγετε το σύνδεσμο (14) σε μια από τις υπάρχουσες οπές, και τοποθετήστε τη ροδέλα που παραμένει στο σύνδεσμο έναντι του εσωτερικού τοιχίου της επένδυσης.
5. **Πριν τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τα κοχλιώματα με βαζελίνη.** Με την επίπεδη πλευρά του περικοχλίου του διηθητήρα (12) να κοιτά το εξωτερικό τοίχιο της επένδυσης και με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε το περικόχλιο του αισθητήρα (12) πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 6).
6. Σφίξτε με τα δάχτυλα το ρυθμιζόμενο ακροφυσίο εισόδου πισίνας (15) και το περικόχλιο του διηθητήρα (12) στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14).
7. Πιάστε τη συναρμογή της βαλβίδας εμβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα με βήμα (11) βρίσκεται στη θέση της.
8. Με δεξιόστροφη κίνηση, βιδώστε τη βαλβίδα εμβολέα πίσω στον κοχλιωτό σύνδεσμο (14) (βλέπε σχέδιο 7).
9. Εξετάστε τη βαλβίδα εμβολέα για να δείτε εάν η λαβή έχει πατηθεί μέχρι τέρμα κάτω, στη θέση "0/1". Εάν όχι, τότε πιάστε τη λαβή στο πάνω μέρος και πιέστε προς τα κάτω γυρίζοντας τη λαβή δεξιόστροφα, μέχρι η πλαστική προεξέχουσα εντομή να αγκιστρώσει στη θέση "0/1". Με αυτό τον τρόπο θα εμποδιστεί η διαρροή νερού κατά την πλήρωση (βλέπε σχέδιο 8.1 & 8.2).
10. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεφαλής του ακροφυσίου ώστε να είναι στραμμένη μακριά από την έξοδο της πισίνας για καλύτερο αποτέλεσμα κυκλοφορίας. (βλέπε σχέδιο 9).
11. Τώρα η επένδυση της πισίνας μπορεί να δεχθεί νερό. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήστη για πισίνες άνω του εδάφους για οδηγίες πλήρωσης.

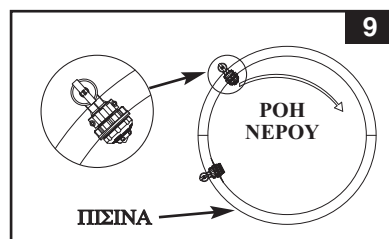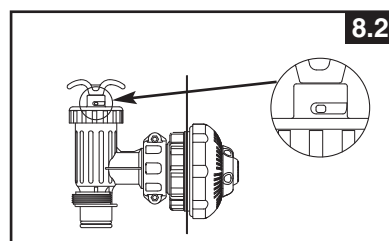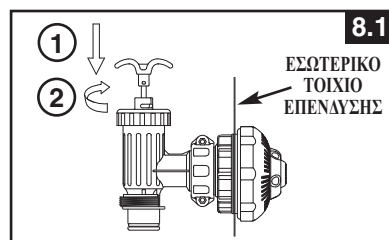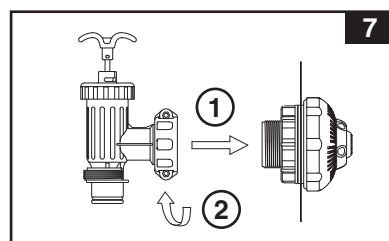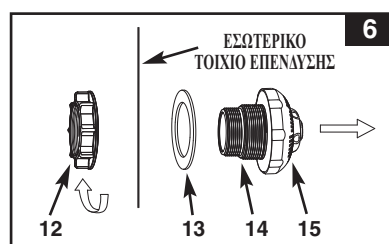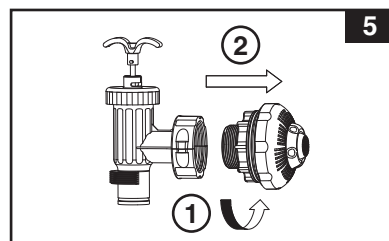


Εγκατάσταση Εύκαμπτου Σωλήνα Σύνδεσης Αντλίας Φίλτρου

1. Αφαιρέστε την αντλία φίλτρου Krystal Clear™ και τους εύκαμπτους σωλήνες από τη συσκευασία.
2. Τοποθετήστε την αντλία φίλτρου σε θέση ώστε να ενώσετε τους συνδέσμους εύκαμπτου σωλήνα (8) στις συναρμογές της βαλβίδας εμβολέα.
3. **Σημείωση: Κάποιοι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να απαιτούν εγκατάσταση της αντλίας φίλτρου σε σταθερή πλατφόρμα. Στη βάση της αντλίας υπάρχουν δυο οπές εγκατάστασης γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης αντλίας φίλτρου.**
3. Πιάστε τους δυο εύκαμπτους σωλήνες της αντλίας (8) και συνδέστε τα περικόχλια εύκαμπτου σωλήνα στην αντλία φίλτρου.
4. Με αριστερόστροφη κίνηση, ξεβιδώστε το κοχλιωτό κολάρο περιβλήματος φίλτρου (1) από το περίβλημα του φίλτρου. Τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο.
5. Η Αντλία Φίλτρου αποτελεί αεροστεγές σύστημα. Με αριστερόστροφη κίνηση στρέψτε και τη βαλβίδα αποδέσμευσης και τη βαλβίδα καθαρισμού (2 & 7) 1-2 στροφές για να ανοίξουν. **ΜΗΝ αφαιρέσετε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα σε περίπτωση που λειτουργεί το μοτέρ καθώς θα εκτιναχθεί νερό και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.**
6. Πιάστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος φίλτρου (4). Ελέγξτε ότι η κεφαλή βρίσκεται εσωτερικά του περιβλήματος. Εάν είναι, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε με τα δάχτυλα το κολάρο περιβλήματος (1) στο περίβλημα του φίλτρου.
7. Απαλά, σφίξτε με τα δάχτυλα τη βαλβίδα καθαρισμού ιζημάτων η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.
8. Όταν γεμίσει η πισίνα, συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα από το κάτω μέρος του περιβλήματος φίλτρου στην πιο υψηλή συναρμογή του διηθητήρα. Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα γίνεται στο κάτω μέρος της συναρμογής του εμβόλου. Χρησιμοποιήστε το περικόχλιο εύκαμπτου σωλήνα για να συνδέσετε τον εύκαμπο σωλήνα.
9. Συνδέστε το 2^η εύκαμπο σωλήνα στη μέση του περιβλήματος του μοτέρ και στον άλλο σύνδεσμο της επένδυσης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε απόσταση από την πισίνα για να προστατεύσετε τα παιδιά από το να ανέβουν στην πισίνα.

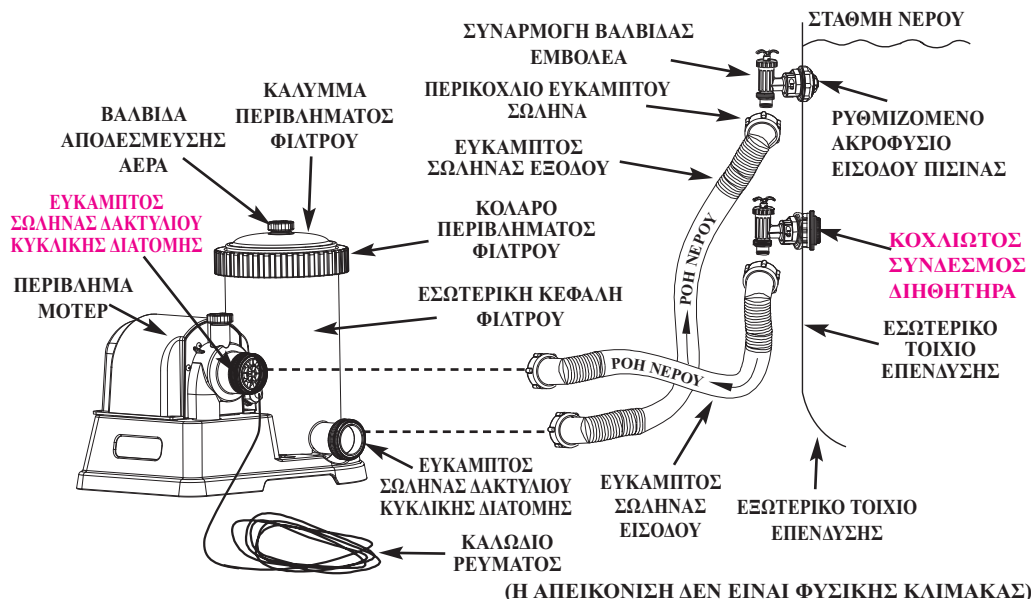


Η οδηγίες εγκατάστασης σας παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα εθνικά ηλεκτρολογικά δεδομένα.

Επιλογή Σταθερής Εγκατάστασης Αντλίας Φίλτρου

Κάποιες χώρες, ειδικά όσες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, απαιτούν εγκατάσταση της αντλίας φίλτρου στο έδαφος, σε μόνιμη κάθετη θέση. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί για την περιοχή σας σχετικά με τις αντλίες φίλτρου άνω του εδάφους. Εάν υπάρχουν, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε την αντλία φίλτρου σε πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τις δυο οπές που βρίσκονται στη βάση. Δείτε το διάγραμμα που ακολουθεί.

Η αντλία φίλτρου μπορεί να εγκατασταθεί σε τσιμεντένια βάση ή σε ξύλινη πλατφόρμα προς αποτροπή ακούσιας πτώσης. Η συναρμογή έχει συνολικό **βάρος 18 κιλά**.

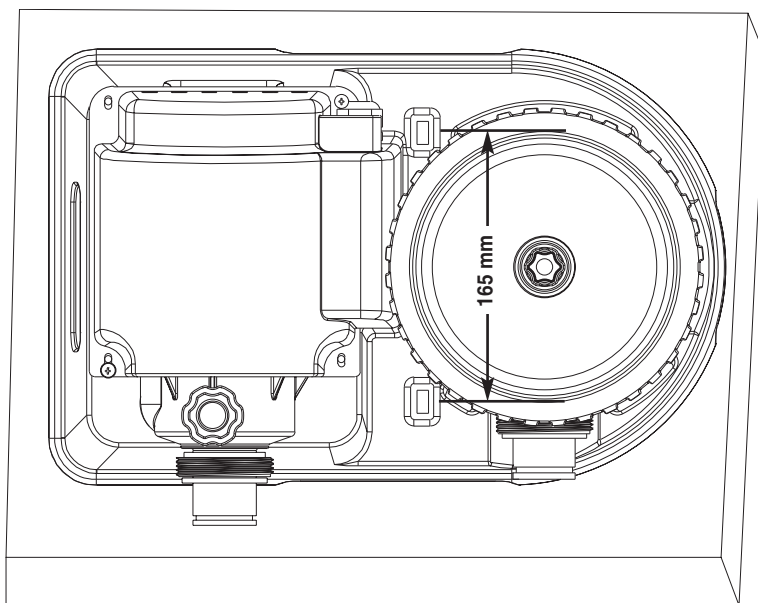

1. Οι οπές εγκατάστασης έχουν διάμετρο 6,4 mm και απέχουν μεταξύ τους 165 mm.
2. Χρησιμοποιήστε δυο μπουλόνια και δυο ασφαλιστικά περικόχλια μέγιστης διαμέτρου 6,4 mm.

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της αντλίας φίλτρου βρίσκεται στη θέση "OFF". Ο διακόπτης βρίσκεται στο περίβλημα του μοτέρ.
2. Συνδέστε το καλώδιο σε ηλεκτρική πρίζα με προστασία GFCI.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να συνδέεται μόνο σε υποδοχή γείωσης μέσω διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI) ή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (RCD). Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν η υποδοχή έχει προστασία GFCI/RCD. Ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει το GFCI/RCD, ο οποίος έχει μέγιστη διαβάθμιση 30mA. Μην χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή παραμένοντος ρεύματος (PRCD).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να αποτρέψετε τυχόν παγίδευση αέρα, ανοίξτε αρχικά τη χαμηλότερη βαλβίδα εμβολέα (συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου) και στη συνέχεια την άνω βαλβίδα εμβολέα (συνδεδεμένη στον εύκαμπτο σωλήνα εξόδου). Ανοίξτε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα, περιμένετε μέχρι να υπάρξει έκχυση νερού από τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα και κλείστε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα.

3. Πιάστε τη λαβή της βαλβίδας εμβολέα. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα, σηκώνστε την επάνω μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια γυρίστε τη δεξιόστροφα μέχρι η μεταλλική προεξέχουσα εντομή να αγκιστρώσει στη θέση "0/1". Επαναλάβετε το βήμα αυτό για τη 2^η βαλβίδα εμβολέα. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα και επιτρέπει την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου.
 4. Με την είσοδο νερού στην αντλία φίλτρου, η πίεση του νερού θα βοηθήσει την έξοδο του παγιδευμένου αέρα από τις δυο βαλβίδες (2 & 7). Όταν εξαχθεί όλος ο αέρας, το νερό θα βγει από τις βαλβίδες (2 & 7). Όταν συμβεί αυτό, σφίξτε απαλά με τα δάχτυλα τις βαλβίδες (2 & 7) δεξιόστροφα.
 5. **Για να λειτουργήσετε την αντλία στην θέση "TIMER":**
 - A. Θέστε το ρυθμιστή ώρας στην επιθυμητή ώρα λειτουργίας. Δείτε το Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Δείτε τη φyg. 10.
 - B. Θέστε την συσκευή σε λειτουργία πιέζοντας το διακόπτη στη θέση "Θ", και η αντλία φίλτρου θα αρχίσει να φιλτράρει το νερό και θα σταματήσει όταν συμπληρωθούν οι ώρες λειτουργίας. Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης θα λειτουργεί τις προεπιλεγμένες ώρες την ίδια ώρα κάθε μέρα.
 - C. Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να επαναρρυθμιστούν εάν είναι απαραίτητο. Ακολουθήστε τα βήματα A-B.
- Για να λειτουργήσετε την αντλία φίλτρου χειροκίνητα (χωρίς την ρύθμιση "TIMER"):**
- A. Θέστε την αντλία σε λειτουργία βάζοντας το διακόπτη στη θέση "I", και η αντλία θα ξεκινήσει να φιλτράρει το νερό.
 - B. Για να θέσετε την συσκευή εκτός λειτουργίας, βάλτε το διακόπτη στη θέση «Ο».

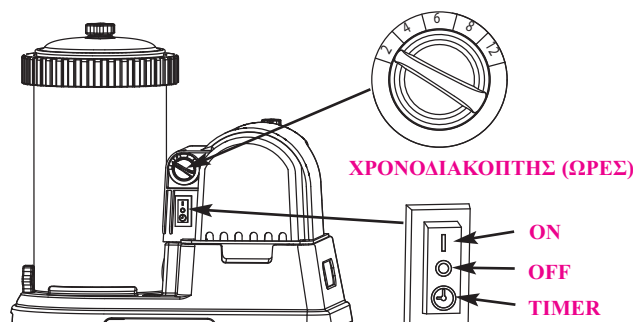

φyg. 10

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο πίνακας δείχνει τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας για τον μέσο όρο χρήσης της αντλίας φίλτρου με πισίνες επιφανείας. Ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας φίλτρου θα πρέπει να είναι κατά 1 ώρα μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας του Συστήματος Θαλασσινού Νερού.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ		Χωρητικότητα νερού (υπολογισμένη στο 90% για Πισίνα Πλαισίου και 80% για Easy Set και οβάλ πισίνες)		100% Χωρητικότητα νερού		Προτεινόμενες ώρες ανα μέρα
		(Γαλόνια)	(Λίτρα)	(M ³)	(Γαλόνια)	(Ωρες)
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ INTEX (AGP)						
ΠΙΣΙΝΑ EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	12.2	3233	2
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	13.4	3527	2
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	15.5	4105	2
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	17.7	4671	2
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	17.8	4692	2
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	20.2	5342	4
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	22.6	5983	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	25.8	6819	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	5894	22309	27.9	7367	4
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ THE INTEX ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	13.8	3647	2
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	16.2	4290	2
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	18.7	4934	2
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	21.3	5623	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	5501	20821	23.1	6112	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	27.0	7136	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	29.4	7757	4
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	33.4	8830	4
	20' x 52" (610cm x 132cm)	8638	32695	36.3	9598	4
	24' x 48" (732cm x 122cm)	11483	43463	48.3	12758	6
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	52.5	13868	6
ΠΙΣΙΝΑΣ ULTRA FRAME	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	21.3	5623	4
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	29.4	7757	4
ΣΕΤ ΠΙΣΙΝΑΣ SEQUOIA SPIRIT	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	21.3	5623	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	29.4	7757	4
ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	13.7	3607	2
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	20.8	5491	4
	24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm)	5407	20465	25.6	6758	4
	28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm)	6420	24300	30.4	8025	4
	28' x 12' x 52" (853cm x 366cm x 132cm)	6925	26211	32.8	8657	4
ΠΙΣΙΝΑΣ RECTANGULAR ULTRA FRAME	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	19.1	5050	4
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8080	30583	34.0	8978	4
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	60.4	15960	8

Φροντίδα Πισίνας και Χημικά Προϊόντα

- Όλες οι πισίνες χρειάζονται φροντίδα για να παραμείνει το νερό καθαρό και υγιεινό. Με κατάλληλο χημικό έλεγχο, το φίλτρο θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα σχετικά με τις οδηγίες περί κατάλληλης χρήσης χλωρίου, παρασκευασμάτων για μη εμφάνιση φυκιών και άλλα χημικά παρασκευάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχετε πάντα καθαρό και διάφανο νερό.
- Φυλάξτε τα χημικά παρασκευάσματα της πισίνας μακριά από παιδιά.
- Μην προσθέτετε χημικά παρασκευάσματα στην πισίνα ενόσω χρησιμοποιείται. Ενδέχεται να προκληθούν ερεθισμοί στο δέρμα και στα μάτια.
- Ο καθημερινός έλεγχος του επιπέδου pH και η χημική φροντίδα του νερού είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει να τα τονίσουμε. Το χλώριο, τα παρασκευάσματα για μη εμφάνιση φυκιών και η διατήρηση των σωστών επιπέδων pH κρίνονται απαραίτητα όταν γεμίζετε την πισίνα, καθώς επίσης και καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής που χρησιμοποιείτε την πισίνα. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Η πρώτη πλήρωσης της πισίνας με νερό για τη σεζόν ενδέχεται να έχει γλυφό νερό και να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε περισσότερα προσθετικά νερού και πρόσθετες αλλαγές φίλτρου. Η πισίνα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να εξισορροπηθεί το επίπεδο pH. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε την πισίνα για οδηγίες.
- Έχετε πάντα διαθέσιμα ανταλλακτικά φίλτρα. Αλλάζετε τα φίλτρα κάθε δυο εβδομάδες.
- Το χλωριωμένο νερό ενδέχεται να καταστρέψει το γρασίδι, τους κήπους ή τους θάμνους όταν τα παιδιά παίζουν μέσα στην πισίνα και χύνουν το νερό εκτός πισίνας. Οι περιοχές με γρασίδι κάτω από την επένδυση της πισίνας θα καταστραφούν. Να θυμάστε ότι κάποιοι τύποι γρασιδιού ενδέχεται να αναπτυχθούν μέσα από την **επένδυση**.
- Ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου εξαρτάται από το μέγεθος της πισίνας, τον καιρό και το επίπεδο χρήσης. Πειραματιστείτε λειτουργώντας αρκετές φορές τη συσκευή για να έχετε καθαρό νερό.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα συμπυκνωμένα διαλύματα χλωρίου ενδέχεται να καταστρέψουν την επένδυση της πισίνας. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή των χημικών προϊόντων, και τις προειδοποιήσεις υγείας και κινδύνων.

Καθαρισμός ή Αντικατάσταση Κεφαλής Φίλτρου

Συνίσταται αντικατάσταση της κεφαλής φίλτρου τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί η αντλία φίλτρου και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
2. Πιάστε τη λαβή της βαλβίδας εμβολέα. Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα, πιέστε προς τα κάτω μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια γυρίστε τη δεξιόστροφα μέχρι η πλαστική προεξέχουσα εντομή να αγκιστρώσει στη θέση "0/1". Επαναλάβετε για τη 2^η αντλία εμβολέα. Με αυτό τον τρόπο θα εμποδιστεί η διαρροή νερού από την πισίνα.
3. Γυρίστε απαλά την άνω βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα 1-2 στροφές αριστερόστροφα. Με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψετε την εύκολη αφαίρεση του καλύμματος του περιβλήματος.
4. Στρέφοντάς το αριστερά, αφαιρέστε το κολάρο του περιβλήματος φίλτρου (1). Τοποθετήστε το σε ασφαλές σημείο.
5. Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος (4).
6. Αφαιρέστε την "ΠΑΛΙΑ" κεφαλή φίλτρου.

Καθαρισμός ή Αντικατάσταση Κεφαλής Φίλτρου (Συνεχεια)

7. Εξετάστε το εσωτερικό του περιβλήματος φίλτρου.
8. Εάν υπάρχουν ρύποι ή ιζήματα στο κάτω μέρος του περιβλήματος:
 - A. Με αριστερόστροφη κίνηση ξεβιδώστε απαλά και αφαιρέστε τη βαλβίδα ιζημάτων (2) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Τοποθετήστε τη σε ασφαλές σημείο.
 - B. Με ένα κουβά νερού ή έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου, καθαρίστε με νερό το περίβλημα απομακρύνοντας τα ιζήματα.
 - C. Με απαλή δεξιόστροφη κίνηση τοποθετήστε ξανά τη βαλβίδα ιζημάτων (2) στη θέση της. Μην τη σφίξετε υπερβολικά.
9. Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή φίλτρου στο περίβλημα.
10. Επιστρέψτε το κάλυμμα του περιβλήματος (4) στη θέση του και βιδώστε ξανά δεξιόστροφα το κολάρο του περιβλήματος (1) στο περίβλημα φίλτρου.
11. Γυρίστε αριστερόστροφα και τις δυο λαβές της βαλβίδας εμβολέα, τραβήξτε προς τα πάνω μέχρι να σταματήσουν και στη συνέχεια στρέψτε τις δεξιόστροφα μέχρι η μεταλλική προεξέχουσα εντομή να αγκιστρώσει στη θέση "0/1".
12. Μόλις εξαχθεί ο παγιδευμένος αέρας από τη βαλβίδα αποδέσμευσης αέρα σφίξτε ξανά απαλά τη βαλβίδα (2) δεξιόστροφα.
13. Συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος.
14. Θέστε την αντλία στη θέση "ON".

Αποθήκευση Μεγάλης Διάρκειας

1. Προτού αδειάσετε την πισίνα για να την αποθηκεύσετε για μεγάλη διάρκεια, ή να την τοποθετήσετε σε άλλο σημείο, βεβαιωθείτε ότι το νερό κατευθύνεται προς την υποδοχή αποχέτευσης νερού, μακριά από την οικία σας. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την απόρριψη νερών από πισίνες.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα.
3. **Τώρα, αδειάστε την πισίνα!**
4. Μόλις αδειάσει πλήρως η πισίνα, αποσυνδέστε όλους του εύκαμπτους σωλήνες και τις βαλβίδες εμβολέα και αφαιρέστε τις βαλβίδες ιζημάτων από το τοίχιο της πισίνας.
5. Αποστραγγίστε πλήρως το νερό από το εσωτερικό της αντλίας φίλτρου.
6. Αφήστε τα εξαρτήματα της αντλίας φίλτρου & τους εύκαμπτους σωλήνες έξω για να στεγνώσουν.
7. Στρέψτε το κολάρο του εμβολέα αριστερόστροφα, αφαιρώντας το μηχανισμό ελέγχου ροής νερού από το περίβλημα του εμβολέα.
8. Επαλείψτε τους ακόλουθους δακτυλίους κυκλικής διατομής με βαζελίνη για να τους αποθηκεύσετε για μεγάλη διάρκεια:
 - Δακτύλιοι κυκλικής διατομής βαλβίδας αποδέσμευσης αέρα & βαλβίδας καθαρισμού ιζημάτων (3).
 - Δακτύλιοι κυκλικής διατομής καλύμματος περιβλήματος φίλτρου (5).
 - Δακτύλιοι κυκλικής διατομής εύκαμπτου σωλήνα αντλίας (10).
 - Ροδέλες με βήμα συναρμογής βαλβίδας διηθητήρα (11).
 - Επίπεδες ροδέλες διηθητήρα από καουτσούκ (13).
9. Απορρίψτε τις "ΠΑΛΙΕΣ" χρησιμοποιημένες κεφαλές. Έχετε διαθέσιμες 1-2 καινούργιες κεφαλές για να τις χρησιμοποιήσετε την επόμενη σεζόν.
10. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν στεγνώσει στη συσκευασία τους για να τα αποθηκεύσετε ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή πλαστική τσάντα.
11. Αποθηκεύστε τη μονάδα και τα εξαρτήματά της σε στεγνό, με ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθηκευτικό χώρο, μεταξύ 32 βαθμούς Fahrenheit (0 βαθμούς Κελσίου) και 104 βαθμούς Fahrenheit (40 βαθμούς Κελσίου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε το σύστημα της πισίνας στην αρχική συσκευασία.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ	- Δεν έχει συνδεθεί. - Ελέγξτε τον κουτί ασφαλειών. - Βλάβη στο διακόπτη κυκλώματος GFCI/RCD. - Μεγάλη θερμοκρασία στο μοτέρ και απενεργοποίηση του μοτέρ με το προστατευτικό υπερφόρτωσης.	- Το καλώδιο του φίλτρου πρέπει να συνδεθεί σε έξοδο 3 συρμάτων με προστασία Διακόπτη Κυκλώματος Βλάβης Γείωσης Κατηγορίας A, ή RCD. - Πραγματοποιήστε επαναφορά στο διακόπτη κυκλώματος. Εάν παρουσιάζεται σφάλμα στο διακόπτη κυκλώματος επαναλαμβάνόμενα, ενδέχεται να έχει βλάβη το ηλεκτρικό σύστημα. Απενεργοποιήστε το διακόπτη κυκλώματος και καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να επιδιορθώσει το πρόβλημα. - Αφήστε το να μειώσει θερμοκρασία.
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ	- Ακατάλληλα επίπεδα χλωρίου ή pH. - Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώμικη. - Η κεφαλή έχει καταστραφεί. - Υπερβολικά βρώμικη πισίνα. - Το παράθυρο του διηθητήρα εμποδίζει τη ροή.	- Προσαρμόστε τα επίπεδα χλωρίου και pH. Συμβουλευθείτε ένα τοπικό κατάστημα με πισίνες. - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την κεφαλή. - Ελέγξτε την κεφαλή για οπές. Αντικαταστήστε τη σε περίπτωση φθοράς. - Λειτουργήστε το φίλτρο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. - Καθαρίστε το παράθυρο του διηθητήρα στο εσωτερικό τοιχίο της πισίνας.
ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΝ ΑΝΤΛΕΙ ΝΕΡΟ Ή Η ΡΟΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ	- Η είσοδος / έξοδος έχει στομώσει. - Διαρροή αέρα στη γραμμή εισόδου. - Διαβάθμιση ή συσσώρευση στην κεφαλή. - Υπερβολικά βρώμικη πισίνα. Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώμικη. - Αντεστραμμένη σύνδεση ακροφυσίου και φίλτρου.	- Ελέγξτε για εμπόδια στον εύκαμπο σωλήνα εισόδου ή αποσυνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα εσωτερικά του τοιχίου πισίνας. - Σφίξτε τα περικόχλια του εύκαμπτου σωλήνα ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για φθορά και ελέγξτε τη στάθμη του νερού στην πισίνα. - Αντικαταστήστε την κεφαλή. - Καθαρίστε συχνότερα την κεφαλή. - Καθαρίστε το εσωτερικό της βαλβίδας εμβολέα. - Τραβήξτε τη λαβή της βαλβίδας σε πλήρως κάθετη θέση. - Εγκαταστήστε το φίλτρο στην υψηλότερη θέση του σημείου εισαγωγής της πισίνας, και το φίλτρο στη χαμηλότερη θέση του σημείου εξαγωγής της πισίνας.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ	- Χαμηλή στάθμη νερού. - Το παράθυρο του διηθητήρα έχει εμφοράξει. - Διαρροή αέρα στον εύκαμπο σωλήνα εισόδου. - Βλάβη του μοτέρ ή εμπλοκή του στροφείου. - Παγίδευση αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου της κεφαλής.	- Γεμίστε την πισίνα στη σωστή στάθμη νερού. - Καθαρίστε τα παράθυρα του διηθητήρα στην είσοδο της πισίνας. - Σφίξτε τα περικόχλια του εύκαμπτου σωλήνα και ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για φθορά. - Ελέγξτε & απομακρύνετε τυχόν βέργες ή φύλλα στην είσοδο της αντλίας. - Στρέψτε & τραβήξτε τη λαβή της βαλβίδας σε πλήρως κάθετη θέση.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ	- Λείπει ο δακτύλιος κυκλικής διατομής. - Το κάλυμμα δεν έχει κλείσει καλά. - Η κεφαλή του φίλτρου είναι βρώμικη.	- Αφαιρέστε το κάλυμμα & ελέγξτε το δακτύλιο κυκλικής διατομής. - Σφίξτε το κάλυμμα (Χειρονακτικά). - Αντικαταστήστε ή καθαρίστε την κεφαλή.
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ	Οι βίδες μανικών δεν είναι καλά σφραγισμένες.	Σφίξτε / εγκαταστήστε ξανά το περικόχλιο του εύκαμπτου σωλήνα.
ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΑΕΡΑ	- Παγίδευση αέρα στο περίβλημα της αντλίας και στον εύκαμπο σωλήνα εισόδου. - Έχει αντιστραφεί η σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου και εξόδου.	- Ανοίξτε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα, περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει η έκχυση του νερού από τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα και κλείστε τις βαλβίδες αποδέσμευσης αέρα. - Χαμηλώστε τη θέση του συνδέσμου εξόδου της πισίνας στην είσοδο νερού της αντλίας φίλτρου, στην άνω θέση της εισόδου πισίνας και συνδέστε την έξοδο νερού στην αντλία φίλτρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Εάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε για βοήθεια στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο για πληροφορίες επικοινωνίας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
ΑΛΓΗ / ΕΙΔΟΣ ΘΥΚΙΩΝ	• Πρασινωπα νερα. • Πρασινά ή μαυρά στίγματα πάνω στο υλικό της πισίνας. • Το υλικό της πισίνας είναι γλιστερό και/ή είναι δυσοσμο.	• Το επίπεδο του χλωρίου και το pH θέλουν προσαρμογή.	• Υπερ-χλωρίωση αναταρασσοντας το νερό. Αποκατάσταση του δείκτη pH στο σωστό επίπεδο κατά την συμβουλή ενός ειδικού για πισίνες. • Χρησιμοποιήστε μια αναρροφητική αεραντλία για τον πάτο της πισίνας. • Διατηρείτε το σωστό επίπεδο χλωρίωσης.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	• Το νερό γίνεται μπλε, καφέ, ή μαυρο όταν γίνεται επεξεργασία με χλωριο.	• Χαλκος, σιδηρος και μαγνησιο οξειδωνονται απο το χλωριο που προστεθηκε. Συνηθες.	• Προσαρμόστε το υψος του pH στο σωστό επίπεδο. • Να λειτουργεί το φίλτρο μέχρι να καθαρίσει το νερό. • Συχνή αντικατάσταση του φίλτρου.
ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	• Το χρώμα του νερού είναι θαμπό ή γαλακτώδες.	• "Σκληρότητα" νερού η οποία προκλήθηκε λόγω του αυξημένου δείκτη pH. • Το ποσοστό χλωρίου είναι χαμηλό. • Υπαρξη ξενων αντικειμενων στο νερο.	• Διορθώστε τον δείκτη pH. Συμβουλευτείτε τον έμπορο σας για την επεξεργασία του νερού. • Ελέγξτε το επίπεδο χλωρίου στο νερό. • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ	• Το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα.	• Σκίσιμο ή τρύπα στον εσωτερικό μανδύα επένδυσης της πισίνας ή στις μάνικες. • Οι βαλβίδες αποστράγγισης είναι χαλαρές.	• Επισκευάστε με το κιτ επισκευής. • Σφίχτε τις βαλβίδες με το χέρι.
ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΤΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	• Σκόνη ή αμμος στο πάτωμα της πισίνας.	• Υπερβολική χρήση, μεγάλος αριθμός εισόδων-εξόδων από την πισίνα.	• Χρησιμοποιήστε την ειδική σκούπα της INTEX για το καθαρισμό του δαπέδου.
ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	• Φύλλα, προσθετα αντικειμενα κτλ.	• Η πισίνα βρίσκεται πολύ κοντά σε δέντρα.	• Χρησιμοποιήστε τον καθαριστή της INTEX.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες στο νερό είναι εξίσου χαρούμενες και θεραπευτικές. Ωστόσο, εγκυμονούν κίνδυνοι τραυματισμού και θανάτου. για να μειώσετε τον βαθμό κινδύνου για τραυματισμό, διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του προϊόντος, της συσκευασίας και των ειδικών φυλλαδίων μέσα στη συσκευασία. Μην ξεχνάτε όμως, πως οι προειδοποιήσεις για το προϊόν, οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας, καλύπτουν μόνο μερικούς από τους συνηθισμένους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο νερό και δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις κινδύνου.

Για περαιτέρω προφυλάξεις, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω γενικές οδηγίες, καθώς και με οδηγίες που παρέχονται από εθνικούς οργανισμούς ασφαλείας.

- Απαιτήστε συνεχή επιβλεψη.
- Μαθετε κολυμπι.
- Μαθετε να παρεχετε τεχνητη αναπνοη και πρωτες βοηθειες.
- Ενημερωστε οποιονδηποτε επιβλεπει τα παιδια σας για τους πιθανους κινδυνους στην πισινα και για την χρηση μετρων προστασιας οπως ασφαλισμενες πορτες, εμποδια κτλ.
- Εκπαιδευστε τα παιδια για το τι πρεπει να κανουν σε περιπτωση αναγκης.
- Παντοτε χρησημοποιηστε την κοινή λογική και καλή κρίση όταν απολαμβάνετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νερό.
- Επιβλεψτε, επιβλεψτε, επιβλεψτε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™ έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υλικά εξαιρετικής ποιότητας από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Όλα τα προϊόντα Intex έχουν επιθεωρηθεί λεπτομερώς και όταν αποχωρούν από το εργοστάσιο έχουν πιστοποιηθεί ότι δεν είναι ελαττωματικά. Η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για την Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™.

Οι διατάξεις τις παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για περίοδο δύο (2) έτους από την ημερομηνία λιανικής αγοράς του προϊόντος. Φυλάξτε την απόδειξη με αυτό το εγχειρίδιο, καθώς αποτελεί αποδεικτικό της αγοράς και πρέπει να συνοδεύει τυχόν αξιώσεις εγγύησης. Σε διαφορετική περίπτωση η Περιορισμένη Εγγύηση χάνει την ισχύ της.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κατασκευαστικό ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου του δύο (2) έτους, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Σέρβις της Intex στα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το Κέντρο Σέρβις θα αποφανθεί για την εγκυρότητα της αξίωσης.

ΟΙ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η INTEX, ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΘΟΡΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η Αντλία Φίλτρου Krystal Clear™ έχει παραμεληθεί, έχει χρησιμοποιηθεί ή λειτουργήσει ανάρμοστα, έχει υποστεί ατύχημα, λανθασμένη λειτουργία, έχει χρησιμοποιηθεί με λάθος τάση ή ρεύμα, όχι όπως ορίζουν οι οδηγίες λειτουργίας, ή έχει φθαρεί από συνθήκες εκτός της αρμοδιότητας της Intex, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε, φυσιολογική φθορά και καταστροφή που προκλήθηκε από έκθεση σε πυρκαγιά, πλημμύρα, ψύχος, βροχή ή άλλες ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για τα εξαρτήματα και συναπαρτίσματα που πωλούνται από την Intex. Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, επισκευές ή αποσυναρμολόγηση από άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Κέντρου Σέρβις της Intex.

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με άλλο προϊόν πλην του Intex, για την εγκατάσταση της πισίνας σας.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια υδάτων από την πισίνα, χημικά προϊόντα ή πρόκληση ζημιών από νερό δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσίες ή άτομα.

Για απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.intexdevelopment.com (για κατοίκους εκτός των Η.Π.Α.)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com	• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. MANUEL GARCIA N°124, PARQUE PATRICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: 4942-2238 (interno 106); TEL: 4942-2238(interno 145) E-mail: Martin.Cosoletto@jarse.com.ar E-mail: Daniel.Centurion@jarse.com.ar COMEXA S.A.
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl	• PERU	AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERU TEL: 446-9014
• FRANCE	INTEX SERVICE FRANCE (CASS INTEX FRANCE) 52, ROUTE NATIONALE, 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 FAX: 03 84 25 18 09 E-mail: sav@intexcorp.com.fr Website: www.intex.fr	• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SABA DISTRICT, JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: toy@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AN DER WELLE 4 60322 FRANKFURT TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de	• AUSTRIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 20058 VILLASANTA (MI) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: intex@aacmarketing.com Website: www.intexitalia.com	• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: info@intexcorp.cz
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF, UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.intexpares.com	• BELGIUM	N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSENSTEEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intexsupport@nicotoy.be
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GÄRTEN-U. WOHNMOBEL, RAFFELSTRASSE 25, POSTFACH, CH-8045 ZÜRICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch	• DENMARK	K.E. MATHIASSEN A/S SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk Website: www.intexnordic.com
• SPAIN	KOKIDO BVI LIMITED C/ LAS MORERAS PARCELA 1 NAVES 7-10 POL. IND. CAMPOROSSO 28350 CIEMPOZUELOS, MADRID TEL: 34 902 35 10 45 FAX: +34 902 45 15 60 E-mail: info@kokido.com	• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: intex@leksam.se Website: www.intexnordic.com
• PORTUGAL	KOKIDO BVI LIMITED AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR, N°163 - 5°DT° 1050-014 LISBOA PORTUGAL TEL: 351 707 200 936 FAX: 351 213 519 550 E-mail: infopt@kokido.com	• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no Website: www.intexnordic.com
• AUSTRALIA	HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au Website: www.hunteroverseas.com.au	• FINLAND	NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi Website: www.intexnordic.com
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz	• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 099-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex.russia@gmail.com Website: www.intex.ru
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: info@firstgroupinternational.com Website: www.firstgroupinternational.com	• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 381/380 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl Website: www.intexpoland.pl
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@melbro.co.za	• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: service@recontra.hu
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: serviciotecnico@silfa.cl	• BRASIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1528 - CEP. 04714-002, CHACARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br
		• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: michald@chagim.co.il

GREECE/ΕΛΛΑΣ

ΤΑΣΟΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 6, TAX.ΘΥΡ. # 40504,

ΑΘΗΝΑ/ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 19014

ΤΗΛ: + 30 2295053179 & 6932343089

FAX: + 30 2295053179

E-MAIL: support@pools123.gr

GREECE

TASSOS MIROYANNIS

AMYGDALIAS STR. 6, PO.BOX. # 40504,

ATHENS/KAPANDRITI 19014

TEL: + 30 2295053179 & 6932343089

FAX: + 30 2295053179

E-MAIL: support@pools123.gr